



Protectosil® ANTIGRAFFITI

Trwałe zabezpieczenie przed graffiti


Protectosil® ANTIGRAFFITI




Protectosil® – skuteczna ochrona przed graffiti

Ochrona budynków przed graffiti to trudne zadanie, które wymaga szybkich i skutecznych rozwiązań przy zachowaniu ekonomiczności. Bezrozpuszczalnikowy i ekologiczny preparat Protectosil ANTIGRAFFITI® ma właściwości hydro- i olejofobowe. Oznacza to, że zapobiega on osadzeniu lub wnikaniu w pory farb, lakierów lub markerów zawierających wodę lub oleje, dzięki czemu malunki i sygnatury graffiti spływają po powierzchni, zniechęcając sprejarza do dalszych akcji. Protectosil ANTIGRAFFITI® umożliwia łatwe usuwanie farby.

Szczególnie pomocny jest w tym specjalny środek czyszczący Protectosil® PROFICLEAN GEL. Inną szczególną zaletą systemów Protectosil ANTIGRAFFITI® jest ich niewidoczne gołym okiem działanie ochronne. Powierzchnia materiału budowlanego nie jest zamykana, w przeciwieństwie do systemów ochronnych na bazie poliuretanu. Dzięki temu zachowana jest paroprzepuszczalność podłoża.

Sposób działania różnych systemów Antigrffiti Podłoże po ataku graffiti

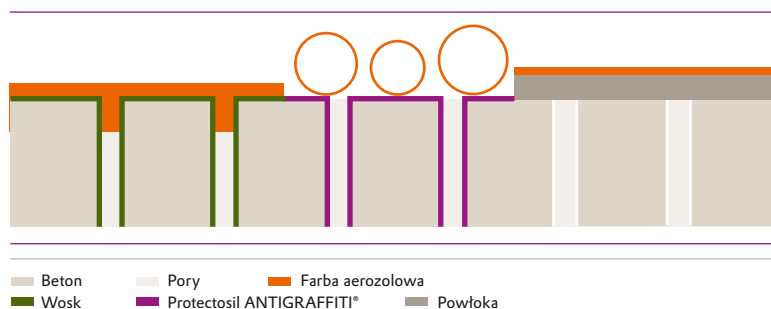

Protectosil® jest łatwy w użyciu

Protectosil ANTIGRAFFITI® nanosi się szybko i ekonomicznie za pomocą niskociśnieniowej metody natryskowej

HVLP (ang. high volume low pressure)* i charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia od 10 do 60 minut.


*<http://www.wagner-group.com>

Protectosil ANTIGRAFFITI® zapewnia trwałą ochronę

W odróżnieniu od systemów ochronnych o działaniu okresowym, które po każdym czyszczeniu wymagają ponownego naniesienia, trwałe preparaty jak Protectosil ANTIGRAFFITI® wytrzymują 10 cykli czyszczenia, zanim konieczne jest odnowienie zabezpieczenia. Ponadto trwały system jest odporny na promieniowanie UV i wpływy atmosferyczne.

Protectosil ANTIGRAFFITI® wytrzymuje więcej niż 10 cykli czyszczenia

Cykle czyszczenia

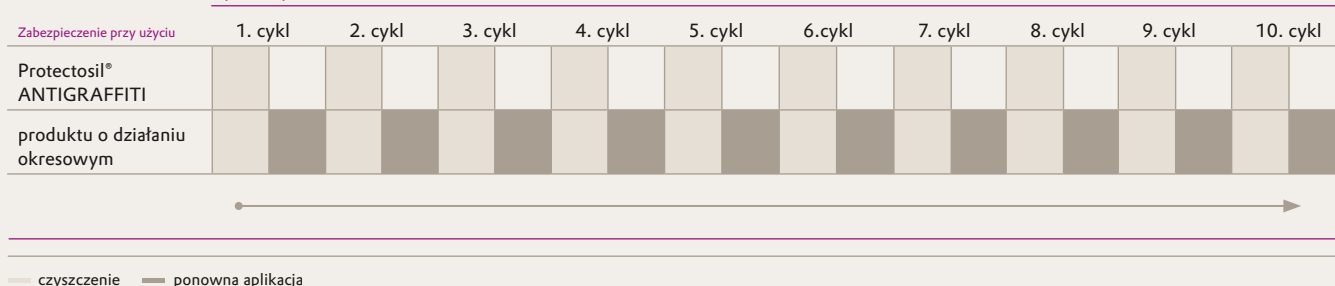


Różne rodzaje piaskowca lub gęsty beton mają skłonność do pociemnienia powierzchni. Aby uniknąć tego efektu, zaleca się zagruntowanie podłoża preparatem Protectosil ANTIGRAFFITI® PRIMER. Pozwala on zapobiec pociemnieniu powierzchni, zachowując w pełni trwałość zabezpieczenia i paroprzepuszczalność.

Protectosil ANTIGRAFFITI® jest paroprzepuszczalny

Para wodna ulatuje bez przeszkód z wnętrza materiału budowlanego. Oznacza to: zapobieżenie uszkodzeniu substancji budowlanej w wyniku działania wilgoci resztkowej, optymalny klimat w budynku, zachowanie naturalnej struktury powierzchni. Najlepiej świadczy o

tym wartością s_d , która w przypadku Protectosil ANTIGRAFFITI® wynosi jedynie 0,003 m i jest znacznie niższa niż w przypadku systemów na bazie poliuretanu (PUR), akrylu lub żywicy epoksydowej wykazujących wartość s_d 1,0 m.

Porównanie systemów ochrony przed graffiti: paroprzepuszczalność

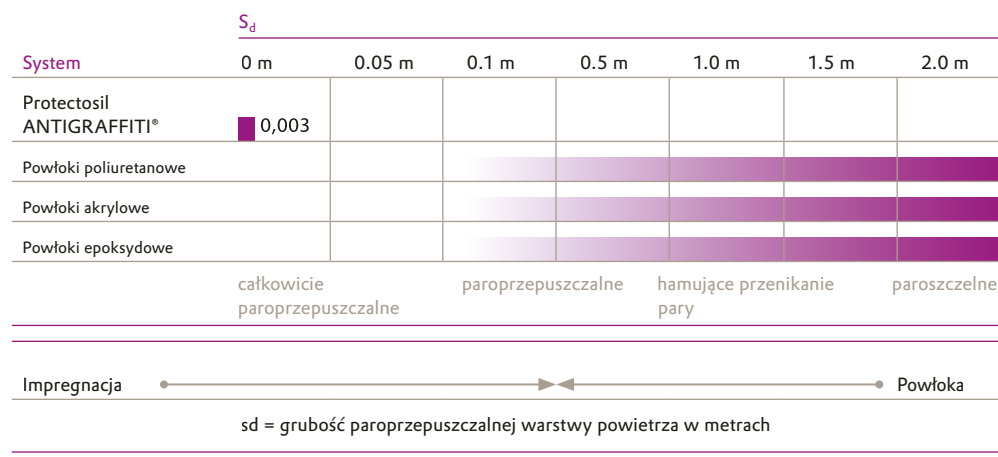

Niniejszych informacji udzielono zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem, z wykluczeniem odpowiedzialności za jej treść, dotyczącej w szczególności praw na dobrach niematerialnych przysługujących osobom trzecim, w tym patentów. Stanowią one jedynie opis cech produktów i nie wiążą się z udzieleniem gwarancji odnośnie do takich cech, jak również jakiegokolwiek innej jawnej lub domniemanej gwarancji. Odbiorca pozostaje zobowiązany do starannego sprawdzenia przez odpowiednio wykwalifikowany personel funkcji i możliwości zastosowania produktu na swoje własne ryzyko oraz zgodnego z umową handlową jego odbioru. Zastrzega się prawo do zmian wynikających z postępu technicznego i technologicznego. Użycie nazw handlowych innych producentów nie stanowi ich rekomendacji, jak też nie wyklucza możliwości zastosowania innych podobnych produktów.

Protectosil® to zastrzeżony znak handlowy należący do Evonik Industries lub jednej z jej spółek zależnych.



EVONIK
INDUSTRIES

**Europa / Bliski Wschód /
Afryka / Ameryka Łacińska**

Evonik Resource Efficiency GmbH

Business Line Silanes
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Niemcy

TELEFON +49 6181 59-13636

FAKS +49 6181 59-13737

protectosil@evonik.com

www.protectosil.com

NAFTA

Evonik Corporation

Business Line Silanes
299 Jefferson Road
Parsippany, NJ 07054
USA

TELEFON +1 800 828-0919

FAKS +1 973 541-8503

protectosil@evonik.com

www.protectosil.com

Azja / Pacyfik

**Evonik Specialty Chemicals
(Shanghai) Co. Ltd.**

Business Line Silanes
55, Chungdong Road
Xinzhuan Industry Park
Szanghaj 201108, Chiny

TELEFON +86 21 61191 660

FAKS +86 21 6119-1075

protectosil@evonik.com

www.protectosil.com

Evonik. Siła tworzenia.